



KNIKMOPS
ENGINEERED TO PERFORM

KM170

TECHNISCHE GEGEVENS

**GEBROEDERS
GEENS**

POWERFULL INNOVATIONS

Gebroeders Geens NV




Industriezone De Kluis
Hinnenboomstraat 5
2320 Hoogstraten, België

T: +32 (0)3 314 79 30
T: +32 (0)3 297 29 30

info@knikmops.be
www.knikmops.be

KM 170

			KM170	KM170TE
mm	Wielbasis	A	1770	1850
mm	Totale lengte zonder bak	B	2990	3240
mm	Totale lengte met bak	C	3800	4075
mm	Totale breedte	D	1135/1400	1135/1400
mm	Breedte bak	E	1400/1500	1400/1500
°	Maximale draaihoek	F	50	50
mm	Draaicirkel buitenkant	G	2760	2760
mm	Hoogte Rolbeugel /Hoogte ROPS-FOPS	H	2300/2380	2300/2380
mm	Zithoogte	I	1340	1340
mm	Bodemvrijheid	J	335	335
°	Inkiephoek vanaf grondvlak	K	30	30
mm	Hoogte giekcharnier	L	1335	1365
mm	Overlaadhoogte	M	2230	2490/3140
mm	Max. hoogte scharnier aanpik	N	2405	2660/3310
L	Inhoud brandstoftank		45	45
	Type dieselmotor (Kubota)		3TNV80FT	3TNV80FT
kw/pk	Motorvermogen		19/25	19/25
	Aantal cilinders		3	3
	Aandrijfhydrauliek		plunjerpomp	plunjerpomp
	Wiel aandrijving		plunjer motor	plunjer motor
L/min	Debiet werkhydrauliek		37	37
bar	Werkdruk hydrauliek		180	180
kg	Rij klaar gewicht zonder hulpstuk		1750	2150
kg	Hefkracht		1400	1300
kg	Uitbreekkracht		1250	940
km/h	Rijsnelheid		18	18

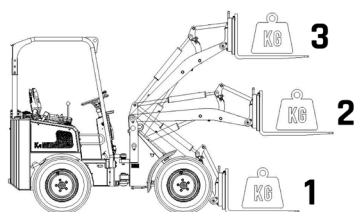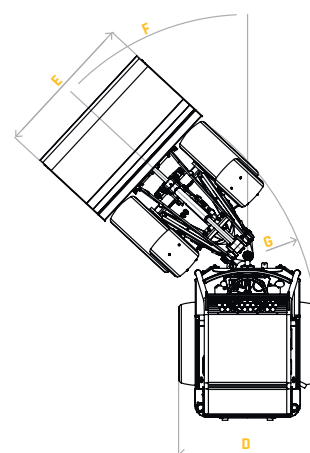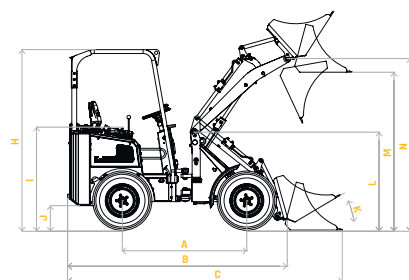

	1	2	3
KM 170 niet geknikt	1320	1110	790
KM 170 TE niet geknikt	1060	1020	635
Telescooparm ingeschoven			
KM 170 TE niet geknikt	790	735	545
Telescooparm uitgeschoven			

Gegevens onder voorbehoud Gebroeders Geens (12-2024)

