



KNIKMOPS

ENGINEERED TO PERFORM

100% electric

KM 180 E

TECHNISCHE GEGEVENS

GEBROEDERS GEENS

POWERFULL INNOVATIONS

Gebroeders Geens NV

Industriezone De Kluis
Hinnenboomstraat 5
2320 Hoogstraten, België

T: +32 (0)3 314 79 30
T: +32 (0)3 297 29 30

info@knikmops.be
www.knikmops.be




KM 180 E

KM180 E Standard

KM180 E Endurance

mm	Wielbasis	A	1770	1770
mm	Totale lengte zonder bak	B	2990	2990
mm	Totale lengte met bak	C	3800	3800
mm	Totale breedte	D	1135/1400	1135/1400
mm	Breedte bak	E	1400/1500	1400/1500
°	Maximale draaihoek	F	50	50
mm	Draaicirkel buitenkant	G	2760	2760
mm	Hoogte Rolbeugel /Hoogte ROPS-FOPS	H	2300/2380	2300/2380
mm	Zithoogte	I	1340	1340
mm	Bodemvrijheid	J	335	335
°	Inkiephoek vanaf grondvlak	K	30	30
mm	Hoogte giekscharnier	L	1335	1335
mm	Overlaadhoogte	M	2230	2230
mm	Max. hoogte scharnier aanpik	N	2405	2405
kWh	Batterij grootte		20	30
h	Gemiddelde werktijd		4	7
h	Gemiddelde laadtijd (80%)		1h45	2h30
kW	Lader*		3.3	3.3
	Aandrijfhydrauliek		tandwielpomp	tandwielpomp
	Wiel aandrijving		plunjermotor	plunjermotor
L/min	Debiet werkhydrauliek		50	50
bar	Werkdruk hydrauliek		180	180
kg	Rij klaar gewicht zonder hulpstuk		1800	1800
kg	Hefkracht		1400	1400
kg	Uitbreekkracht		1250	1250
km/h	Rijsnelheid		16	16

* tot 3 laders mogelijk

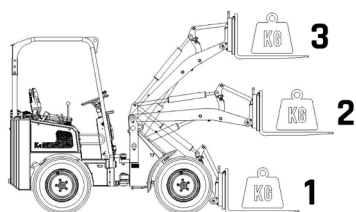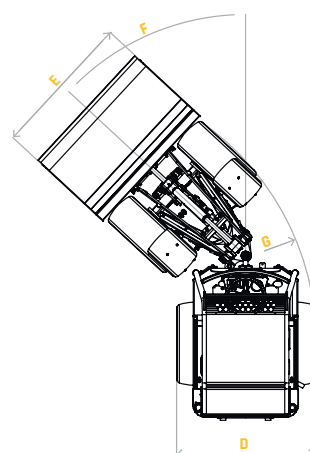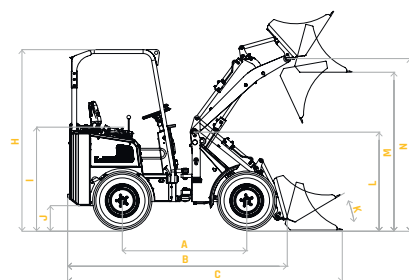

	1	2	3
KM 180 E niet geknikt	1470	1180	880

Gegevens onder voorbehoud Gebroeders Geens (08-2023)

